



SAS
Latinoamérica

Catálogo | *catalogue*

SAS 500 / 550 | SAS 550 / 620 | grado 75

SAS 555 / 700 | grado 80





SAS 670 / 800 | grado 97

SAS 950 / 1050 | SAS 835 / 1035 | grado 150

SAS SYSTEMS







SAS SYSTEMS

tuerca asiento esférico 55° domed nut 55°			placa de anclaje asiento esférico 55° anchor plate cone 55°			tuerca asiento esférico 30° dome nut 30°			placa de anclaje abombada 30°/55° domed washer 30°/55°		
											
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]		a x L x t x d [mm]	[kg]	

T 2044 - Ø			T 2011 - Ø **			T 2944 - Ø			T 2132 - Ø **		
12	-	-	-	-		-	-		-	-	
14	-	-	-	-		-	-		-	-	
16	27 x 33 x 35	0,11	60 x 10 x 25 x 33	0,24		-	-		150 x 25 x 10 x 22	1,77	
20	36 x 42 x 49	0,30	70 x 12 x 30 x 44	0,37		36 x 40 x 51	0,30		150 x 25 x 10 x 26	1,76	
25	41 x 45 x 55	0,35	90 x 15 x 35 x 49	0,81		41 x 45 x 54	0,32		150 x 25 x 10 x 34	1,74	
26	-	-	-	-		-	-		-	-	
28	41 x 54 x 62	0,45	100 x 15 x 40 x 54	0,99		41 x 50 x 58	0,38		200 x 25 x 10 x 34	3,11	
30	-	-	-	-		-	-		-	-	
32	46 x 57 x 70	0,60	120 x 20 x 52 x 60	1,91		50 x 60 x 62	0,70		200 x 27 x 12 x 40	3,70	
36	-	-	-	-		-	-		-	-	
40	60 x 70 x 88	1,50	150 x 30 x 65 x 76	4,48		65 x 70 x 85	1,79		200 x 42 x 20 x 53	5,90	
43	70 x 80 x 100	2,12	160 x 40 x 75 x 93	6,54		-	-		-	-	
50	80 x 85 x 107	2,57	190 x 45 x 83 x 96	10,78		80 x 85 x 100	2,96		-	-	
57,5	90 x 100 x 120	3,79	220 x 50 x 92 x 110	16,25		-	-		-	-	
63,5	100 x 115 x 144	5,51	245 x 50 x 104 x 121	20,09		-	-		-	-	
75	100 x 120 x 160	6,62	275 x 65 x 118 x 145	32,60		-	-		-	-	





SAS SYSTEMS

tuerca hexagonal asiento esférico 30° bull nose nut 30°			placa de anclaje asiento esférico 30° anchor plate cone 30°			perno de soldadura welding bolt			perno de soldadura hexagonal welding bolt hexagonal		
											
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]	

T 2963 - Ø			T 1928 - Ø **			T 3022 - Ø			T 3026 - Ø		
12	22 x 25	0,05	50 x 8 x 16 x 26	0,14		30 x 30	0,12		32 x 40	0,21	
14	27 x 35	0,12	50 x 8 x 18 x 28	0,14		36 x 40	0,24		36 x 50	0,34	
16	32 x 40	0,18	60 x 8 x 20 x 30	0,20		40 x 45	0,33		41 x 55	0,48	
20	36 x 45	0,25	70 x 12 x 25 x 35	0,41		45 x 50	0,44		46 x 65	0,70	
25	41 x 50	0,33	90 x 15 x 30 x 40	0,87		50 x 55	0,55		50 x 75	0,89	
26	46 x 50	0,42	100 x 15 x 33 x 45	1,07		50 x 55	0,53		50 x 75	0,89	
28	46 x 55	0,47	100 x 15 x 33 x 45	1,07		55 x 60	0,73		55 x 85	1,21	
30	50 x 60	0,61	120 x 20 x 36 x 46	2,09		60 x 65	1,02		60 x 90	1,20	
32	55 x 60	0,75	120 x 20 x 40 x 50	2,06		60 x 65	0,91		60 x 90	1,20	
36	60 x 65	0,94	150 x 30 x 44 x 59	4,92		70 x 70	1,45		70 x 95	1,20	
40	65 x 70	1,15	150 x 30 x 47 x 60	4,88		80 x 80	2,11		79 x 100	2,66	
43	70 x 75	1,47	160 x 40 x 58 x 78	7,16		90 x 90	3,07		80 x 100 x 90	3,11	
50	79 x 90	2,15	190 x 45 x 58 x 75	11,79		90 x 90	2,77		90 x 120 x 100	4,51	
57,5	90 x 110 x 102	3,92	220 x 50 x 67 x 87	17,56		110 x 110	5,29		100 x 120 x 110	5,44	
63,5	100 x 115 x 108	4,65	245 x 50 x 73 x 100	21,92		114 x 120	5,88		100 x 120 x 114	5,25	
75	100 x 100 x 108	2,90	275 x 65 x 88 x 110	35,40		-	-		-	-	





** La formación de óxido no se puede descartar debido al almacenamiento y a las condiciones de transporte | Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

SAS SYSTEMS

manguito estándar coupler standard			manguito de barra roscada thread coupler			manguito de contacto contact coupler			manguito hexagonal largo hexagonal coupler long		
											
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x d ₁ x L [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]		SW x L [mm]	[kg]	


T 3003 - Ø			T 3087 - Ø			T 3006 - Ø			T 3010 - Ø		
12	22 x 60	0,11	-	-		-	-		22 x 80	0,20	
14	27 x 75	0,22	-	-		-	-		27 x 100	0,34	
16	32 x 90	0,37	26,5 x 31 x 90	0,27		27 x 65	0,17		32 x 120	0,60	
20	36 x 105	0,52	32 x 37 x 105	0,40		32 x 70	0,25		32 x 140	0,55	
25	40 x 115	0,62	40 x 46 x 115	0,68		36 x 80	0,30		41 x 160	1,10	
26	45 x 120	0,80	47 x 53 x 120	1,13		36 x 80	0,30		41 x 170	1,10	
28	45 x 125	0,85	47 x 53 x 125	1,09		40 x 85	0,40		41 x 180	1,05	
30	50 x 135	1,37	47 x 53 x 135	1,10		45 x 90	0,60		50 x 180	1,75	
32	52 x 140	1,32	57 x 64 x 140	1,93		45 x 90	0,50		50 x 180	1,76	
36	60 x 150	2,10	57 x 64 x 150	1,78		50 x 120	1,25		60 x 190	2,75	
40	65 x 160	2,34	65 x 72 x 160	2,52		54 x 120	0,82		65 x 210	3,67	
43	80 x 170	4,49	75 x 82 x 170	3,79		60 x 130	1,19		70 x 220	4,46	
50	80 x 200	4,49	-	-		63 x 160	1,09		79 x 240	5,97	
57,5	102 x 230	9,54	-	-		83 x 170	3,36		-	-	
63,5	102 x 260	9,45	-	-		90 x 200	4,28		-	-	
75	108 x 240	8,01	-	-		102 x 210	5,33		-	-	

SAS SYSTEMS


manguito estándar con tope central coupler standard with center stop			manguito de barra roscada con tope central thread coupler with center stop			manguito reductor reducing coupler			tensor turnbuckle		
											
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]		Ø x d x L [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]	

T 3002 - Ø			T 3043 - Ø			T 3102 - Ø			T 3105 - Ø		
12	22 x 60	0,12	-	-		-	-		32 x 126	0,65	
14	27 x 75	0,23	-	-		-	-		32 x 138	0,66	
16	32 x 90	0,38	32 x 90	0,40		16/14 x 32 x 120	0,55		36 x 150	0,92	
20	36 x 105	0,54	36 x 105	0,53		20/16 x 36 x 130	0,65		41 x 175	1,28	
25	40 x 115	0,65	40 x 115	0,62		25/20 x 40 x 150	0,84		46 x 190	1,64	
26	45 x 120	0,83	45 x 120	0,91		26/20 x 40 x 155	0,88		50 x 205	2,17	
28	45 x 125	0,89	45 x 125	0,86		28/26 x 45 x 170	1,20		50 x 205	2,04	
30	50 x 135	1,41	50 x 135	1,21		30/28 x 50 x 180	1,62		60 x 225	3,58	
32	52 x 140	1,37	52 x 140	1,32		32/30 x 52 x 185	1,72		60 x 225	3,41	
36	-	-	60 x 150	1,96		36/32 x 60 x 205	2,61		70 x 250	5,39	
40	-	-	65 x 160	2,38		40/36 x 65 x 215	3,26		79 x 270	7,31	
43	-	-	80 x 170	4,49		43/40 x 80 x 225	5,93		90 x 290 x 105	13,46	
50	-	-	80 x 200	4,55		50/40 x 80 x 240	6,00		100 x 310 x 115	16,89	
57,5	-	-	102 x 230	9,54		57,5/50 x 90 x 280	7,99		100 x 340 x 125	20,37	
63,5	-	-	102 x 260	9,45		63,5/57,5 x 102 x 310	11,56		100 x 395 x 130	24,11	
75	-	-	108 x 240	8,08		75/63,5 x 110 x 290	11,63		110 x 370 x 130	19,67	


SAS SYSTEMS
manguito con tornillos de apriete
coupler with set screws



perno expansivo
expansion shell




tuerca hexagonal con argolla
ring nut




Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L x L ₁ x d [mm]	[kg]
T 3020 - Ø			T 2136 - Ø *		T 2927 - Ø *	
12	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	32 x 110 x 54 x 16	0,58
16	-	-	32 x 92	0,22	32 x 110 x 54 x 16	0,57
20	-	-	39 x 109	0,44	36 x 120 x 59 x 16	0,67
25	-	-	49 x 121	0,60	41 x 135 x 69 x 16	0,78
26	-	-	-	-	-	-
28	45 x 125	0,82	49 x 121	0,60	46 x 145 x 74 x 16	0,97
30	-	-	-	-	-	-
32	52 x 140	1,35	59 x 149	1,00	55 x 165 x 89 x 16	1,34
36	60 x 150	1,94	-	-	-	-
40	65 x 160	2,35	-	-	65 x 193 x 103 x 20	2,10
43	80 x 170	4,41	-	-	70 x 200 x 105 x 20	2,56
50	80 x 200	4,50	-	-	79 x 220 x 110 x 20	3,33
57,5	102 x 230	9,45	-	-	90 x 270 x 140 x 20	5,57
63,5	102 x 260	9,41	-	-	100 x 279 x 144 x 20	6,07
75	108 x 240	8,02	-	-	100 x 279 x 159 x 20	4,43


SAS SYSTEMS
tuerca de fijación
fix ring




tapón interior
inner cap



cono hueco
recess cone




tape con tornillos
nail plate




Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d ₁ x d ₂ x h [mm]	[kg]	d ₁ x d ₂ x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
T 5003 - Ø			T 5025 - Ø		T 5050 - Ø		T 5979 - Ø	
12	-	-	12 x 19 x 7	0,01	36 x 42 x 40	0,02	36 x 20	0,01
14	-	-	14 x 19 x 7	0,01	41 x 49 x 49	0,03	42 x 20	0,01
16	-	-	16 x 25 x 9	0,01	48 x 58 x 64	0,05	48 x 25	0,01
20	-	-	20 x 25 x 9	0,01	50 x 62 x 74	0,07	48 x 30	0,01
25	-	-	25 x 30 x 9	0,01	63 x 76 x 78	0,10	58 x 35	0,02
26	-	-	26 x 31 x 9	0,01	-	-	58 x 35	0,02
28	-	-	28 x 35 x 9	0,01	74 x 89 x 89	0,14	58 x 40	0,02
30	-	-	30 x 35 x 9	0,01	-	-	68 x 45	0,03
32	-	-	32 x 37 x 9	0,01	77 x 93 x 98	0,14	68 x 45	0,03
36	50 x 25	0,15	36 x 42 x 9	0,01	-	-	-	-
40	55 x 25	0,18	40 x 48 x 10	0,01	-	-	-	-
43	65 x 25	0,33			-	-	-	-
50	65 x 30	0,25	50 x 58 x 10	0,01	-	-	-	-
57,5	81 x 35	0,60			-	-	-	-
63,5	89 x 40	0,85	64 x 74 x 10	0,01	-	-	-	-
75	102 x 40	1,01	-	-	-	-	-	-

SAS SYSTEMS


tuerca hexagonal EP
anchor nut EP flat




tuerca hexagonal larga EP
anchor nut EP long



tuerca hexagonal
asiento esférico 30° EP
bull nose nut EP 30°




contratuerca larga EP
lock nut EP long




Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]
T 2002 - Ø EP			T 2024 - Ø EP		T 2963 - Ø EP		T 2003 - Ø EP	
12	22 x 30	0,06	22 x 35	0,08	22 x 30	0,06	19 x 25	0,05
14	27 x 40	0,14	27 x 45	0,16	27 x 40	0,14	27 x 30	0,12
16	32 x 50	0,25	32 x 50	0,25	32 x 50	0,24	32 x 35	0,18
20	36 x 55	0,31	32 x 65	0,26	36 x 55	0,31	32 x 45	0,19
25	41 x 60	0,40	41 x 75	0,51	41 x 60	0,40	41 x 50	0,35
26	46 x 60	0,57	41 x 80	0,52	-	-	41 x 55	0,36
28	46 x 65	0,55	41 x 85	0,49	46 x 65	0,55	41 x 55	0,31
30	50 x 75	0,79	46 x 90	0,71	-	-	50 x 60	0,63
32	55 x 75	0,97	50 x 90	0,87	55 x 75	0,96	50 x 60	0,57
36	60 x 80	1,22	55 x 95	1,08	60 x 80	1,18	55 x 65	1,01
40	65 x 85	1,43	60 x 100	1,31	65 x 85	1,43	60 x 75	1,00
43	70 x 90	1,81	-	-	70 x 90	1,77	70 x 75	1,51
50	79 x 105	2,71	79 x 120	2,97	79 x 105	2,62	79 x 95	2,50
57,5	90 x 125 x 102	4,72	-	-	90 x 125 x 102	4,53	90 x 100 x 102	3,68
63,5	100 x 130 x 108	5,53	-	-	100 x 130 x 108	5,30	90 x 130 x 102	4,26
75	100 x 115 x 108	3,48	-	-	100 x 115 x 108	3,38	100 x 100 x 108	2,97

SAS SYSTEMS


contratuerca corta EP
lock nut EP short




manguito EP estándar
coupler EP standard



manguito de contacto EP
contact coupler EP



manguito hexagonal largo EP
hexagonal coupler EP long




Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
T 2040 - Ø EP			T 3003 - Ø EP		T 3006 - Ø EP		T 3010 - Ø EP	
12	19 x 20	0,03	22 x 75	0,15	-	-	22 x 80	0,17
14	27 x 25	0,09	27 x 90	0,32	-	-	27 x 100	0,34
16	32 x 30	0,15	32 x 105	0,46	-	-	32 x 120	0,60
20	32 x 40	0,17	36 x 120	0,59	32 x 70	0,25	32 x 140	0,56
25	41 x 40	0,28	40 x 135	0,71	36 x 80	0,30	41 x 160	1,10
26	41 x 45	0,29	45 x 140	1,06	36 x 80	0,24	41 x 170	1,11
28	41 x 45	0,41	45 x 145	0,97	40 x 85	0,40	41 x 200	1,22
30	50 x 50	0,52	50 x 155	1,38	45 x 90	0,53	50 x 180	1,89
32	50 x 50	0,50	52 x 160	1,49	45 x 90	0,50	50 x 180	1,75
36	55 x 55	0,73	60 x 170	2,30	50 x 120	0,74	60 x 190	2,90
40	60 x 65	0,85	65 x 190	3,07	54 x 120	0,90	65 x 210	3,66
43	70 x 65	1,30	80 x 200	5,28	60 x 130	1,18	70 x 220	4,44
50	79 x 80	2,10	80 x 235	5,60	64 x 160	1,35	79 x 240	5,95
57,5	90 x 80 x 102	2,85	102 x 260	10,75	80 x 170	2,90	-	-
63,5	90 x 85 x 102	2,62	102 x 300	10,87	90 x 200	4,25	-	-
75	100 x 80 x 108	2,36	108 x 270	9,00	102 x 210	5,30	-	-

* Para más información respecto de la capacidad de carga e instalación, consulte por favor la ficha técnica incluida en nuestra página web
with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage


Accesorios | *accessories*

SAS SYSTEMS


manguito estándar
coupler standard




manguito de barra roscada
thread bar coupler



manguito de contacto
contact coupler




manguito hexagonal largo
hexagonal coupler long




Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
TR 3003 - Ø			TR 3043 - Ø		TR 3006 - Ø		TR 3010 - Ø	
18	36 x 100	0,57	36 x 100	0,57	27 x 70	0,16	36 x 120	0,78
22	40 x 110	0,55	40 x 110	0,71	32 x 75	0,22	41 x 135	1,08
25	45 x 130	1,05	45 x 130	1,05	40 x 80	0,43	46 x 150	1,49
28	50 x 140	1,36	50 x 140	1,39	45 x 90	0,67	50 x 170	1,96
30	55 x 150	1,84	55 x 150	1,85	45 x 90	0,60	55 x 185	2,63
35	65 x 180	3,16	65 x 180	3,17	50 x 120	0,82	60 x 210	3,36
43	80 x 200	5,42	80 x 200	5,35	65 x 160	2,08	79 x 245	7,27
50	90 x 210	6,92	90 x 210	6,92	70 x 170	2,23	-	-
57,5	102 x 250	10,37	102 x 250	10,38	83 x 180	3,55	-	-
63,5	114 x 300	15,85	114 x 300	15,86	90 x 200	4,24	-	-
75	108 x 260	8,98	108 x 260	8,76	102 x 230	5,83	-	-

SAS SYSTEMS


manguito con tornillos de apriete
coupler with set screws




manguito reductor
reducing coupler



manguito tensor
turnbuckle



manguito acero templado
coupler tempered




Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	Ø x d x L [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
TR 3020 - Ø			TR 3102 - Ø		TR 3105 - Ø		TR 3927 - Ø	
18	36 x 100	0,56	-	-	41 x 175	1,34	-	-
22	40 x 110	0,70	22/18 x 40 x 145	1,00	46 x 190	1,78	36 x 90	0,41
25	45 x 130	1,03	25/22 x 45 x 160	1,40	55 x 205	2,94	38 x 100	0,45
28	50 x 140	1,37	28/25 x 50 x 180	2,00	60 x 225	3,74	42 x 120	0,64
30	55 x 150	1,85	30/28 x 55 x 195	2,50	65 x 260	5,11	50 x 130	1,18
35	65 x 180	3,13	35/30 x 60 x 215	3,00	79 x 275	8,27	55 x 150	1,52
43	80 x 200	5,40	43/35 x 80 x 250	5,50	90 x 330 x 105	15,14	65 x 170	2,26
50	90 x 210	6,82	50/43 x 85 x 270	7,68	100 x 350 x 115	19,04	75 x 180	3,17
57,5	102 x 250	10,00	57,5/50 x 100 x 295	11,94	100 x 405 x 125	24,46	85 x 220	4,92
63,5	114 x 300	14,70	63,5/57,5 x 110 x 305	14,89	100 x 425 x 120	21,56	95 x 240	6,81
75	108 x 260	8,90	75/63,5 x 110 x 335	13,24	110 x 460 x 130	25,20	-	-


Accesorios | *accessories*

SAS SYSTEMS


pieza de anclaje
anchor piece




contratuercas larga
lock nut long



contratuercas corta
lock nut short




Tuerca hexagonal apoyo circular
anchornut with flange




Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]
TR 2073 - Ø			TR 2003 - Ø		TR 2040 - Ø		TR 2163 - Ø	
18	32 x 35 x 55	0,28	30 x 40	0,16	30 x 22	0,10	36 x 45 x 42	0,31
22	36 x 45 x 65	0,43	36 x 45	0,25	36 x 22	0,12	41 x 50 x 47	0,43
25	41 x 50 x 75	0,62	41 x 50	0,37	41 x 22	0,16	46 x 55 x 53	0,59
28	46 x 55 x 85	0,85	46 x 55	0,50	46 x 30	0,26	50 x 65 x 58	0,80
30	50 x 60 x 90	1,03	50 x 60	0,67	50 x 30	0,31	55 x 65 x 64	0,98
35	60 x 70 x 105	1,66	55 x 65	0,78	55 x 40	0,47	65 x 70 x 75	1,51
43	70 x 85 x 130	2,74	70 x 80	1,60	70 x 50	1,00	80 x 90 x 92	2,99
50	80 x 100 x 150	3,63	79 x 90	2,27	79 x 50	1,26	80 x 100 x 92	2,84
57,5	90 x 115 x 175	6,96	90 x 100 x 102	3,71	90 x 60 x 102	2,04	90 x 120 x 102	4,15
63,5	100 x 125 x 190	8,78	100 x 115 x 114	5,45	100 x 70 x 114	3,07	100 x 145 x 114	6,23
75	120 x 150 x 230	15,03	100 x 120 x 108	4,20	100 x 80 x 108	2,70	-	-

SAS SYSTEMS


tuerca de fijación
fix ring




perno expansivo
expansion shell



tuerca hexagonal con argolla
ring nut







pieza de tenedor
fork piece







Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L x d x L1 [mm]	[kg]	a x L x t x d1 x d2 [mm]	[kg]
TR 5003 - Ø			TR 2136 - Ø *		TR 2927 - Ø *		TR 2090 - Ø EP	
18	-	-	39 x 109	0,44	36 x 120 x 16 x 59	0,68	-	-
22	31 x 20	0,06	49 x 121	0,60	41 x 135 x 16 x 69	0,83	-	-
25	-	-	49 x 121	0,60	46 x 145 x 16 x 74	1,02	-	-
28	45 x 20	0,14	59 x 149	1,00	50 x 155 x 16 x 79	1,19	-	-
30	45 x 20	0,06	59 x 149	1,00	55 x 165 x 16 x 84	1,46	-	-
35	50 x 20	0,13	-	-	65 x 193 x 20 x 103	2,42	167 x 315 x 27 x 53 x 75	7,40
43	65 x 25	0,33	-	-	79 x 220 x 20 x 110	3,78	197 x 384 x 29 x 63 x 92	12,80
50	70 x 30	0,39	-	-	79 x 220 x 20 x 100	3,69	221 x 406 x 35 x 75 x 94	14,75
57,5	81 x 35	0,60	-	-	90 x 270 x 20 x 130	5,97	248 x 454 x 42 x 88 x 96	20,40
63,5	89 x 40	0,85	-	-	100 x 305 x 20 x 140	8,60	298 x 553 x 42 x 98 x 114	34,50
75	102 x 40	1,01	-	-	100 x 279 x 20 x 129	5,30	328 x 627 x 54 x 108 x 116	44,40

* Para más información respecto de la capacidad de carga e instalación, consulte por favor la ficha técnica incluida en nuestra página web
with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage

Accesorios | accessories





SAS SYSTEMS		pieza tipo argolla eye piece		pasador para pieza perforada bolt eye piece		pieza de conexión tipo argolla strap connection eye piece		pieza tipo argolla para soldar welding plate eye piece	
									
Ø [mm]	a x L x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	a x L x t x d x L ₁ x b [mm]	[kg]	a x L x L ₁ x t x d x b [mm]	[kg+Lc]	
TR 2080 - Ø EP **		TR 2081 - Ø		TR 3080 - Ø **		TR 3081 - Ø **			
18	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	167 x 315 x 23 x 53 x 75	7,18	50 x 100	1,52	167 x 354 x 18 x 53 x 187 x 114	7,00	167 x 177 x 94 x 18 x 53 x 114 x Lc	3,10 + Lc	
43	197 x 384 x 25 x 63 x 92	12,54	60 x 110	2,40	197 x 414 x 20 x 63 x 217 x 134	9,60	197 x 207 x 109 x 20 x 63 x 134 x Lc	4,72 + Lc	
50	221 x 406 x 31 x 75 x 92	17,99	72 x 105	3,31	-	-	-	-	
57,5	248 x 469 x 38 x 88 x 96	21,57	85 x 145	6,45	248 x 526 x 30 x 88 x 278 x 160	22,00	248 x 263 x 139 x 30 x 88 x 160 x Lc	10,95 + Lc	
63,5	298 x 558 x 38 x 98 x 114	33,45	95 x 145	8,02	298 x 626 x 30 x 98 x 328 x 200	31,80	298 x 313 x 164 x 30 x 98 x 200 x Lc	17,95 + Lc	
75	328 x 627 x 50 x 108 x 116	46,13	105 x 165	11,21	328 x 691 x 35 x 108 x 363 x 220	45,80	328 x 346 x 182 x 35 x 108 x 220 x Lc	22,75 + Lc	




SAS SYSTEMS		tuerca articulada joint nut		perno articulado joint bolt		pieza de conexión para tuerca y perno articulados strap connection joint bolt & nut		placa soldada para tuerca y perno articulados welding plate joint bolt & nut	
									
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	a x L x t x d x L ₁ [mm]	[kg]	a x L x t x d x L ₁ x Lc [mm]	[kg+Lc]	
TR 2020 - Ø		TR 2021 - Ø		TR 2022 - Ø **		TR 2023 - Ø **			
18	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	120 x 193	16,00	120 x 193	14,60	260 x 512 x 15 x 123 x 252	11,00	260 x 256 x 15 x 123 x 126 x Lc	5,60 + Lc	
43	140 x 212	23,80	140 x 212	21,20	320 x 626 x 15 x 145 x 306	16,60	320 x 313 x 15 x 145 x 153 x Lc	8,55 + Lc	
50	150 x 222	24,39	150 x 212	21,20	355 x 680 x 20 x 155 x 325	27,73	355 x 340 x 20 x 155 x 163 x Lc	13,87 + Lc	
57,5	150 x 222	27,00	150 x 222	24,60	420 x 780 x 20 x 155 x 360	40,20	420 x 390 x 20 x 155 x 180 x Lc	19,80 + Lc	
63,5	190 x 265	53,40	190 x 265	51,06	460 x 894 x 25 x 195 x 434	59,60	460 x 447 x 25 x 195 x 217 x Lc	30,05 + Lc	
75	190 x 279	55,00	190 x 279	52,00	470 x 912 x 35 x 195 x 442	88,40	470 x 456 x 35 x 195 x 221 x Lc	44,20 + Lc	

Lc a petición del cliente / Lc on customer request


** La formación de óxido no se puede descartar debido al almacenamiento y a las condiciones de transporte | Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

Accesorios | accessories

SAS SYSTEMS		tuerca hexagonal EP anchor nut EP flat		contratuerca larga EP lock nut EP long		contratuerca corta EP lock nut EP short		tuerca hexagonal asiento esférico 30° EP bull nose EP 30°	
									
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	
TR 2002 - Ø EP		TR 2003 - Ø EP		TR 2040 - Ø EP		TR 2963 - Ø EP			
18	36 x 55	0,40	30 x 50	0,20	30 x 40	0,15	36 x 55	0,38	
22	41 x 60	0,45	36 x 60	0,33	36 x 45	0,24	41 x 60	0,43	
25	46 x 70	0,65	41 x 65	0,44	41 x 50	0,36	46 x 70	0,64	
28	50 x 75	0,90	46 x 70	0,59	46 x 55	0,50	50 x 75	0,67	
30	55 x 80	1,00	50 x 75	0,77	50 x 60	0,66	55 x 80	0,98	
35	65 x 85	1,75	55 x 80	0,94	55 x 65	0,76	65 x 85	1,70	
43	79 x 105	3,30	70 x 100	2,00	70 x 80	1,65	79 x 105	3,20	
50	79 x 115	2,91	79 x 110	2,78	79 x 90	2,26	79 x 115	2,83	
57,5	90 x 140 x 102	5,34	90 x 120 x 102	4,51	90 x 100 x 102	3,54	90 x 140 x 102	5,14	
63,5	100 x 170 x 114	8,27	100 x 140 x 114	6,73	100 x 115 x 114	5,44	100 x 170 x 114	7,79	
75	100 x 150 x 108	4,67	100 x 140 x 108	4,32	100 x 120 x 108	3,65	100 x 150 x 108	4,60	

SAS SYSTEMS		manguito estándar EP coupler EP standard		manguito de contacto EP contact coupler EP		manguito hexagonal largo EP hexagonal coupler EP long	
							
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]	
TR 3003 - Ø EP		TR 3006 - Ø EP		TR 3010 - Ø EP			
18	36 x 120	0,69	27 x 70	0,16	36 x 120	0,77	
22	40 x 125	0,81	32 x 75	0,25	41 x 135	1,08	
25	45 x 150	1,24	40 x 80	0,47	46 x 150	1,49	
28	50 x 160	1,56	45 x 90	0,67	50 x 170	1,94	
30	55 x 165	2,02	45 x 90	0,60	55 x 185	2,62	
35	65 x 190	3,30	50 x 120	0,82	60 x 210	3,34	
43	80 x 225	6,10	65 x 160	2,08	79 x 245	7,24	
50	90 x 235	7,72	70 x 170	2,21	-	-	
57,5	102 x 275	11,36	83 x 180	3,53	-	-	
63,5	108 x 285	12,71	90 x 200	4,24	-	-	
75	108 x 290	9,70	102 x 230	5,79	-	-	

Barra SAS de pretensado | *SAS stress bars*

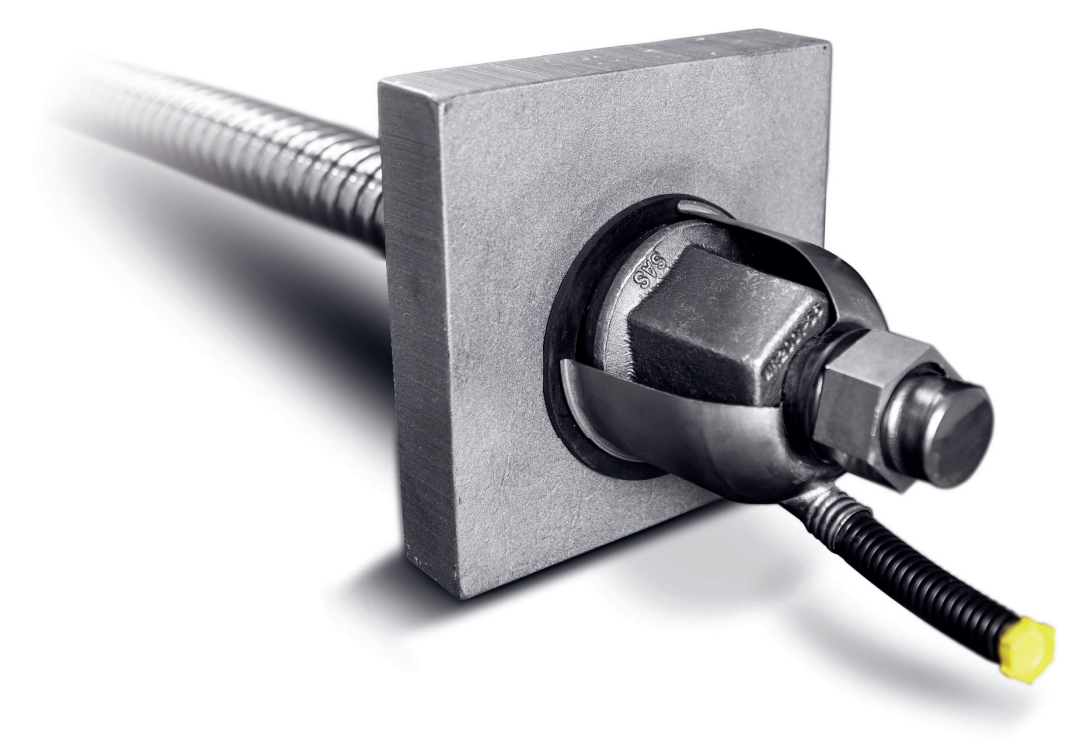

Barra SAS de pretensado laminada en caliente - rosca a derechas | *SAS thread bar hot rolled, ribbed - right hand thread*

SAS 950 / 1050 Ø 18 - 47 mm | SAS 835 / 1035 Ø 57 - 75 mm | *grado150*


$\varnothing_{NENN} / \varnothing_{NOM}$	[mm]	18	26,5	32	36	40	47	57	65	75
max d _A	[mm]	21	31	37	42	46	53	64	72	82
c	[mm]	8	13	16	18	20	21	21	21	24
$f_{p0,1k} / f_{pk} / A_{gt}^{11}$		950 N/mm ² / 1050 N/mm ² / ≥ 5 %						835 N/mm ² / 1035 N/mm ² / ≥ 4 %		
F _{yk} (F _{p0,1k})	[kN]	230	525	760	960	1190	1650	2155	2780	3690
F _{pk}	[kN]	255	580	845	1070	1320	1820	2671	3447	4572
A	[mm ²]	241	551	804	1020	1257	1735	2581	3331	4418
G	[kg/m]	1,96	4,48	6,53	8,27	10,21	14,10	20,95	27,10	35,90

¹¹ Deformación total porcentual para carga máxima | *Percentage total elongation at maximum force*
Los pesos reales pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. | Weight specifications are average values. The actual values may deviate due to fabrication tolerances.


Accesorios | *accessories*

SAS SYSTEMS


tuerca asiento esférico 55°
dome nut 55°




tuerca asiento esférico 55° con ranuras de inyección
domed nut 55° with grout slots



placa de anclaje asiento esférico 55° cuadrada
anchor plate square 55°




placa de anclaje asiento esférico 55° rectangular
anchor plate rectangular 55°




Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x b x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]
WR 2001 - Ø			WR 2099 - Ø		WR 2011 - Ø **		WR 2012 - Ø **	
18	36 x 55 x 50	0,43	36 x 55 x 50	0,40	110 x 30 x 28 x 45	2,66	100 x 130 x 30 x 28 x 45	2,39
26,5	50 x 75 x 72	1,09	50 x 75 x 72	1,02	150 x 35 x 39 x 72	5,61	130 x 150 x 35 x 39 x 72	4,50
32	60 x 90 x 80	1,70	60 x 90 x 80	1,65	180 x 40 x 45 x 82	9,33	140 x 180 x 40 x 45 x 82	7,07
36	65 x 100 x 90	2,24	65 x 100 x 90	2,13	200 x 45 x 49 x 92	12,95	150 x 220 x 50 x 49 x 92	11,70
40	70 x 115 x 100	2,91	70 x 115 x 100	2,71	220 x 45 x 54 x 100	15,64	160 x 250 x 60 x 54 x 100	17,10
47	80 x 135 x 110	4,09	80 x 135 x 110	3,79	260 x 50 x 64 x 110	24,49	200 x 280 x 60 x 64 x 110	24,12
57	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-	-

SAS SYSTEMS


placa QR
QR plate




placa de anclaje asiento esférico 55° rectangular pequeña
anchor plate rectangular 55°, small



manguito estándar
coupler standard






manguito largo
coupler long







Ø [mm]	b x a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x b x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
WR 2074 - Ø **			WR 2076 - Ø **		WR 3003 - Ø		WR 3303 - Ø	
18	-	-	80 x 90 x 25 x 28 x 45	1,25	36 x 100	0,56	36 x 115	0,64
26,5	130 x 120 x 30 x 39 x 72	2,00	120 x 130 x 30 x 39 x 72	3,15	50 x 170	1,73	50 x 195	2,00
32	165 x 140 x 35 x 45 x 82	3,30	140 x 165 x 35 x 45 x 82	5,57	60 x 200	2,91	60 x 230	3,40
36	180 x 160 x 40 x 49 x 93	4,90	160 x 180 x 40 x 49 x 92	7,94	68 x 210	3,98	68 x 245	4,68
40	195 x 180 x 45 x 54 x 100	7,20	180 x 195 x 45 x 54 x 100	10,95	70 x 245	4,59	70 x 285	5,38
47	-	-	210 x 235 x 55 x 64 x 110	19,20	83 x 270	7,23	-	-
57	-	-	-	-	95 x 240	7,75	-	-
65	-	-	-	-	106 x 260	10,37	-	-
75	-	-	-	-	114 x 290	12,14	-	-

* Para más información respecto de la capacidad de carga e instalación, consulte por favor la ficha técnica incluida en nuestra página web
with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage
** La formación de óxido no se puede descartar debido al almacenamiento y a las condiciones de transporte | *Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions*





SAS SYSTEMS

tuerca de fijación fix nut			anclaje de tesado stressing anchorage		manguito de tesado stressing-coupler	
						
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
WR 5005 - Ø			WR 8002 - Ø		WR 8003 - Ø	
18	30 x 22	0,08	41 x 70 x 65	0,82	45 x 100	1,00
26,5	36 x 22	0,08	46 x 90 x 70	1,03	45 x 150	1,17
32	41 x 22	0,09	50 x 110 x 70	1,30	55 x 180	2,02
36	46 x 25	0,12	55 x 120 x 80	1,78	60 x 200	2,55
40	50 x 25	0,13	55 x 130 x 80	1,90	65 x 220	3,44
47	60 x 30	0,24	65 x 140 x 90	2,81	75 x 240	4,87
57	85 x 40 x 90	1,02	90 x 160 x 110	7,28	95 x 270	9,40
65	90 x 40 x 102	1,15	100 x 180 x 120	9,66	110 x 290	13,13
75	105 x 50 x 114	1,90	105 x 200 x 135	12,85	120 x 320	15,45





SAS SYSTEMS

tuerca hexagonal 30° bull nose nut 30°			placa de anclaje cono 30° anchor plate cone 30°		placa de anclaje cono 30° anchor plate cone 30°		tuerca hexagonal con argolla (Carga máxima de uso del anillo 60 kN) ring nut (working load of ring max. 60 kN)	
								
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	SW x L x L ₁ x d [mm]	[kg]
WR 2963 - Ø *			WR 1928 - Ø **		WR 1929 - Ø **		WR 2927 - Ø	
18	41 x 60	0,52	120 x 20 x 25 x 35	2,18	-	-	41 x 135 x 59 x 16	0,99
26,5	46 x 80	0,71	150 x 35 x 32 x 45	5,95	-	-	46 x 165 x 69 x 16	1,28
32	55 x 90	1,14	180 x 40 x 38 x 50	9,81	-	-	55 x 190 x 84 x 16	1,81
36	60 x 110	1,57	200 x 45 x 45 x 60	13,55	-	-	60 x 219 x 89 x 20	2,78
40	70 x 120	2,53	220 x 45 x 50 x 70	16,36	-	-	70 x 244 x 104 x 20	3,87
47	79 x 140	3,60	240 x 55 x 58 x 80	23,50	-	-	79 x 274 x 114 x 20	5,10
57	90 x 120 x 95	3,67	285 x 65 x 70 x 90	39,30	220 x 50 x 70 x 90	17,43	90 x 255 x 115 x 20	5,08
65	100 x 130 x 106	4,90	325 x 70 x 78 x 110	55,50	245 x 60 x 78 x 110	25,86	100 x 280 x 130 x 20	6,48
75	105 x 145 x 114	5,51	370 x 80 x 88 x 120	82,00	275 x 70 x 88 x 120	38,03	105 x 305 x 140 x 20	7,31

SAS SYSTEMS


manguito hexagonal hexagonal coupler			tuerca hexagonal anchor nut flat		placa de anclaje lisa anchor plate flat		placa de anclaje lisa anchor plate flat	
								
Ø [mm]	SW x L [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d [mm]	[kg]	a x t x d [mm]	[kg]
WR 3009 - Ø			WR 2002 - Ø		WR 2139 - Ø**		WR 2140 - Ø **	
18	36 x 100	0,67	41 x 60	0,55	120 x 20 x 25	2,20	-	-
26,5	50 x 170	2,09	46 x 80	0,73	150 x 35 x 32	5,90	-	-
32	60 x 200	3,54	55 x 90	1,18	180 x 40 x 38	9,82	-	-
36	70 x 210	5,01	60 x 110	1,63	200 x 45 x 45	13,57	-	-
40	70 x 245	5,61	70 x 120	2,63	220 x 45 x 50	16,40	-	-
47	79 x 270	7,49	79 x 140	3,72	240 x 55 x 58	23,73	-	-
57	-	-	90 x 120 x 95	3,79	285 x 65 x 70	39,48	220 x 50 x 70	17,49
65	-	-	100 x 130 x 106	4,99	325 x 70 x 78	55,42	245 x 60 x 78	26,02
75	-	-	105 x 145 x 114	5,68	370 x 80 x 88	82,15	275 x 70 x 88	38,21

SAS SYSTEMS

tuerca hexagonal EP anchor nut EP flat			tuerca hexagonal asiento esférico 30° bull nose nut EP 30°		manguito EP estándar coupler EP standard		tuerca de fijación EP fix nut EP	
								
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]
WR 2002 - Ø EP			WR 2963 - Ø EP		WR 3003 - Ø EP		WR 5005 - Ø EP	
18	41 x 70	0,62	41 x 70	0,60	36 x 120	0,69	30 x 22	0,08
26,5	46 x 90	0,81	46 x 90	0,79	50 x 185	1,94	36 x 22	0,08
32	55 x 100	1,30	55 x 100	1,27	60 x 220	3,33	41 x 22	0,09
36	60 x 120	1,75	60 x 120	1,71	68 x 240	4,72	46 x 25	0,11
40	70 x 130	2,77	70 x 130	2,70	70 x 270	5,26	50 x 25	0,12
47	79 x 150	3,92	79 x 150	3,81	83 x 310	8,65	60 x 30	0,23
57	90 x 145 x 95	4,59	90 x 145 x 95	4,46	95 x 270	9,32	85 x 40 x 90	1,01
65	100 x 155 x 106	5,82	100 x 155 x 106	5,66	106 x 290	12,01	90 x 40 x 102	1,13
75	105 x 180 x 114	7,60	105 x 180 x 114	6,96	114 x 320	14,15	105 x 50 x 114	1,92

** La formación de óxido no se puede descartar debido al almacenamiento y a las condiciones de transporte | Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

SAS barra lisa | *SAS smooth bars*

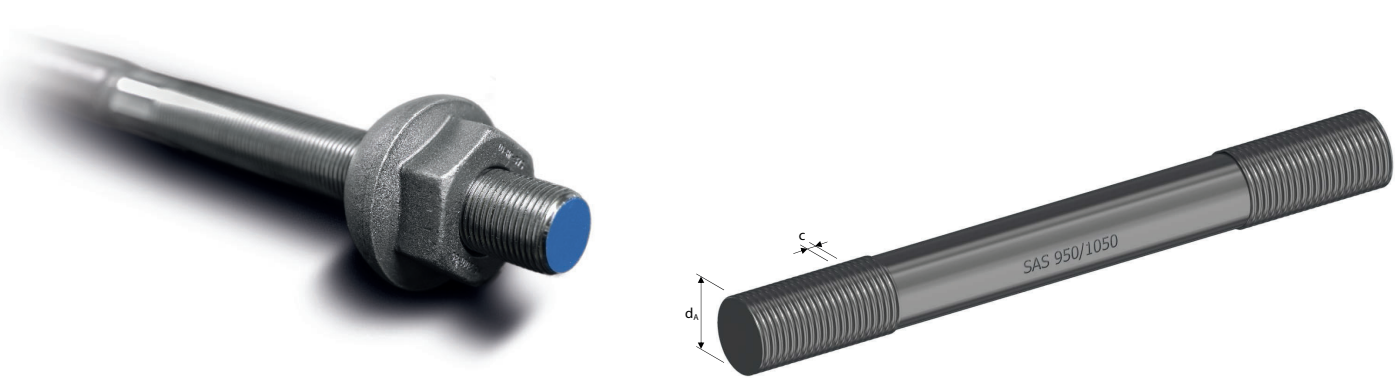

barra de pretensado lisa SAS con rosca laminada en frío - rosca a derechas | *SAS smooth bar with cold rolled thread - right hand thread*

SAS 950 / 1050 Ø 32 - 40 mm | *grade 150* | lisa | *smooth*

Ø _{NENN} / Ø _{NOM}	[mm]	32	36
c	[mm]	3	3
f _{p0,1k} /f _{pk} /A _{gt}		950 N/mm² / 1050 N/mm² / ≥ 7 %	
F _{yk} (F _{p0,1k})	[kN]	760	960
F _{pk}	[kN]	845	1070
A	[mm²]	804	1018
G	[kg/m]	6,31	7,99

Accesorios | *accessories*

SAS SYSTEMS

tuerca asiento esférico 55° dome nut 55°			tuerca asiento esférico 55° con muescas por inyección domed nut 55° with grout slots			tuerca hexagonal anchor nut flat			tuerca hexagonal asiento esférico bull nose 30°		
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]		SW x L [mm]	[kg]		SW x L [mm]	[kg]	
WS 2001 - Ø			WS 2099 - Ø			WS 2002 - Ø			WS 2963 - Ø		
32	55 x 46 x 72	0,78	55 x 46 x 72	0,74		55 x 50	0,79		55 x 50	0,68	
36	65 x 60 x 90	1,55	65 x 60 x 90	1,41		60 x 65	1,06		60 x 65	1,03	

SAS SYSTEMS

placa de anclaje asiento esférico 55° cuadrada anchor plate square 55°			placa de anclaje asiento esférico 55° rectangular anchor plate rectangular 55°			placa de anclaje lisa anchor plate flat		
Ø [mm]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x b x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]		a x t x d [mm]	[kg]	
WS 2011 - Ø **			WS 2012 - Ø **			WS 2139 - Ø **		
32	180 x 40 x 45 x 72	9,50	140 x 180 x 40 x 45 x 72	7,24		180 x 40 x 38	9,82	
36	200 x 45 x 49 x 92	12,95	150 x 220 x 50 x 49 x 92	11,70		200 x 45 x 45	13,57	

SAS SYSTEMS

tuerca hexagonal con argolla (Carga máxima de uso del anillo 60 kN) ring nut (working load of ring max. 60 kN)			manguito de tesado stressing coupler for WS			manguito de transición transition coupler		
Ø [mm]	SW x L x L ₁ x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]	
WS 2927 - Ø *			WS 8004 - Ø			WS 3004 - Ø		
32	55 x 125 x 59 x 16	1,22	60 x 190	2,74		60 x 200	2,94	
36	60 x 149 x 64 x 20	1,86	65 x 230	3,80		68 x 235	4,47	

SAS SYSTEMS

placa de anclaje asiento esférico 30° rectangular anchor plate rectangular 30°			manguito estándar coupler standard			tuerca de fijación fix nut		
Ø [mm]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]		SW x L [mm]	[kg]	
WS 1928 - Ø **			WS 3003 - Ø			WS 5005 - Ø		
32	180 x 40 x 38 x 50	9,81	60 x 110	1,74		41 x 15	0,08	
36	200 x 45 x 45 x 60	13,55	68 x 160	3,25		46 x 15	0,09	

* Para más información respecto de la capacidad de carga e instalación, consulte por favor la ficha técnica incluida en nuestra página web
with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage

** La formación de óxido no se puede descartar debido al almacenamiento y a las condiciones de transporte | Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

Barras roscadas SAS | SAS thread bar

Límite elástico / Tensión última yield stress / ultimate stress		Ø-nominal nom.-Ø	Carga en límite elástico yield load	Carga última ultimate load	Sección cross section area	Peso weight	Elongación elongation				
Áreas de aplicación areas of application		[mm]	[kN]	[kN]	[mm²]	[m/to]	[kg/m]	A _{gt} [%] A ₁₀ [%]			
SAS 500 / 550 – grado 75/80											
	Sistemas de armadura de hormigón reinforcing systems	12	57	62	113	1123,6	0,89	6	10		
		14	77	85	154	826,4	1,21				
		16	100	110	201	632,9	1,58				
		20	160	175	314	404,9	2,47				
		25	245	270	491	259,7	3,85				
	Sistemas geotécnicos geotechnical systems	28	310	340	616	207,0	4,83				
		32	405	440	804	158,5	6,31				
		36	510	560	1020	125,2	7,99				
		40	630	690	1260	101,3	9,87				
		43	726	799	1452	87,7	11,40				
		50	980	1080	1960	64,9	15,40				
SAS 555 / 700 – grado 80		57,5	1441	1818	2597	49,1	20,38	5	---		
SAS 555 / 700 – grado 80		63,5	1760	2215	3167	40,2	24,86	5	---		
SAS 500 / 550 – grado 75		75	2209	2430	4418	28,8	34,68	5	---		
Disponible también SAS 550 alternative SAS 550 grade 75 available											
SAS 450 / 700 – grado 60											
	Minería mining	16	93	145	207	617,3	1,62		[A ₅] 15		
		25	220	345	491	259,7	3,85		[A ₅] 20		
SAS 650 / 800 – grado 90											
	Minería mining	22	247	304	380	335,6	2,98		[A ₅] 18		
		25	319	393	491	259,7	3,85				
		28	400	493	616	207,0	4,83				
		30	460	565	707	180,2	5,55				
SAS 670 / 800 – grado 97											
	Sistemas geotécnicos geotechnical systems	18	170	204	254	500,0	2,00	5	10		
		22	255	304	380	335,6	2,98				
		25	329	393	491	259,7	3,85				
		28	413	493	616	207,0	4,83				
	Túneles y minería tunneling & mining	30	474	565	707	180,2	5,55				
		35	645	770	962	132,5	7,55				
		43	973	1162	1452	87,7	11,40				
		50	1315	1570	1963	64,9	15,40				
	Sistemas de armadura de hormigón de alta resistencia high-strength reinforcement	57,5	1740	2077	2597	49,1	20,38				---
		63,5	2122	2534	3167	40,2	24,86				---
		75	2960	3535	4418	28,8	34,68				---
SAS 950 / 1050 – grado 150											
	Sistemas de postesado post-tensioning systems	18	230	255	241	510,2	1,96	5	7		
		26,5	525	580	551	223,2	4,48				
		32	760	845	804	153,1	6,53				
		36	960	1070	1020	120,9	8,27				
	Sistemas geotécnicos geotechnical systems	40	1190	1320	1257	97,9	10,21				
		47	1650	1820	1735	70,9	14,10				
SAS 835 / 1035 – grado150											
	Sistemas geotécnicos geotechnical systems	57	2155	2671	2581	47,7	20,95	4	---		
		65	2780	3447	3331	36,9	27,10		---		
		75	3690	4572	4418	27,9	35,90		---		
SAS 900 / 1100 FA – grado160 FA											
	Sistemas de encofrado formwork ties	15	159	195	177	694,4	1,44	3	7		
		20	283	345	314	390,6	2,56				
		26,5	495	606	551	223,2	4,48	2			
SAS 900 / 1050 FC – grado150 FC											
	Sistemas de encofrado formwork ties	15	159	186	177	694,4	1,44	3	7		
		20	283	330	314	390,6	2,56				
SAS 950 / 1050 E – grado 150		26,5	525	580	551	223,2	4,48	5	7		
SAS 750 / 875 FS – lamindao en frío cold rolled – grado 120 FS											
	Sistemas de encofrado formwork ties	12,5	90	120	132,5	961,5	1,04	2	5,5		
		15	142	165	189	675,7	1,48				
		20	245	285	326	390,6	2,56				

Accesorios disponibles para todas las dimensiones y aplicaciones | accessories for all dimensions and applications available

SAS Latinoamérica S.A.
R.U.C. 2122486-1-760590 85
Edificio Magel, Segundo Piso
Ave. Samuel Lewis, Urbanización Obarrio
Ciudad de Panamá,
República de Panamá
www.saslatinoamerica.com

SAS Colombia S.A.S.
Calle 77 Nr 65-37 Local 198
Barranquilla
Colombia
www.saslatinoamerica.com

